


WePan Fassadenpaneele

*das Verkleidungssystem
hergestellt aus
hochwertigem Kunststoff*

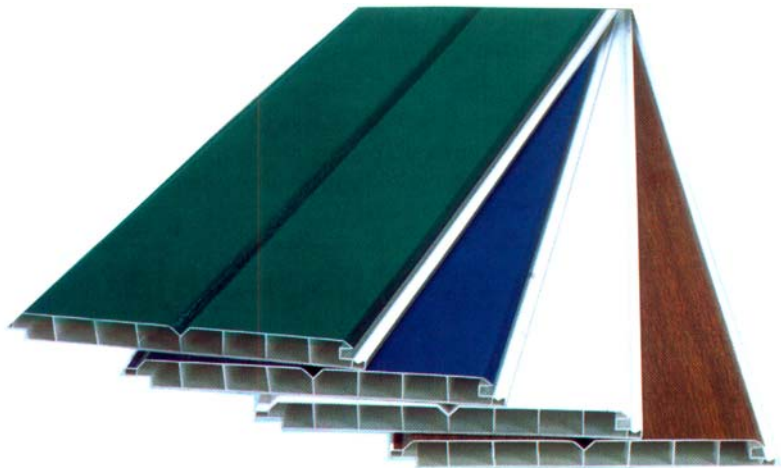

Nicht nur eine Alternative sondern:

...unempfindlich - wartungsfrei - dauerhaft schön!


**...Liefermöglichkeit in weiß und folienbeschichtet,
auf Fensterdekore abgestimmt!**

**...leichte Montage - Befestigung mit und ohne
Klammern - ein eingearbeiteter Schraubkanal
erleichtert die perfekte Verschraubung!**


...UV-beständig - daher absolut wetterfest!

Verkleidungsprofile *WePan*


Hohlkammer u. Zubehör

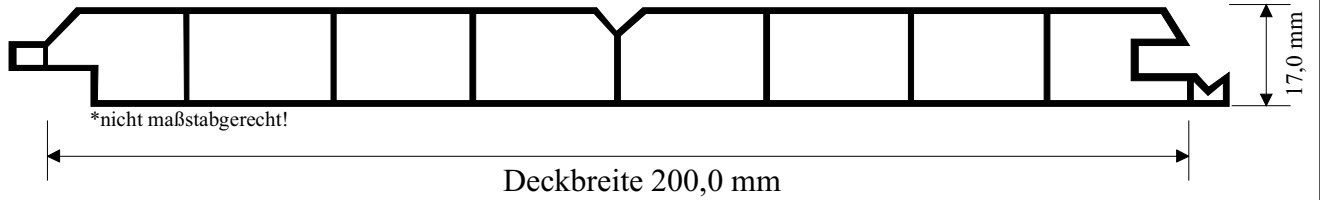


N. u. F. Paneel mit vielen Zusatzprofilen - für Dachgauben - Balkonverkleidungen - und überall dort, wo eine saubere und formschöne Verkleidung gewünscht wird. Eine Wandverkleidung mit **WePan Paneele** ist pflegeleicht - formschön - und wertbeständig. Die montagefreundlichen Paneele sind lieferbar in reinweiss, in verschiedenen Holzmaserdekoren oder Unifarben nach Farbkarte. Sonderfarben auf Anfrage!

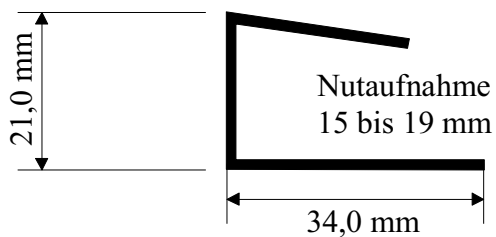

U-Profil verwendbar als Abschlussprofil für obige Hohlkammerpaneele od. Platten von 15,0 bis 19,0 mm

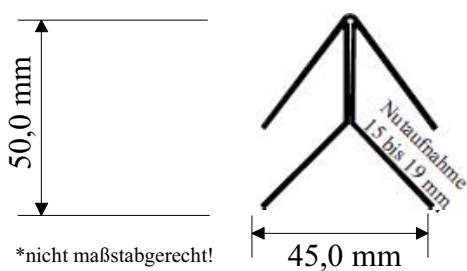


Eckprofil

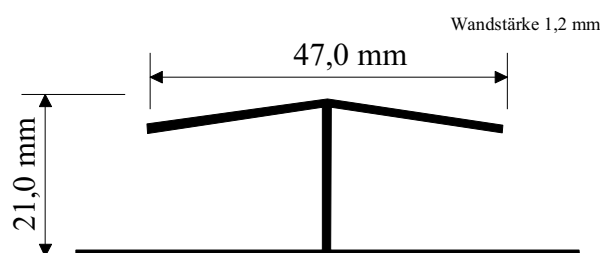

Spezial-Mittelprofil für Hohlkammer oder ähnliche Prof. u. Platten von 15,0 mm bis 19,0 mm

WePan Verkleidungsprofile

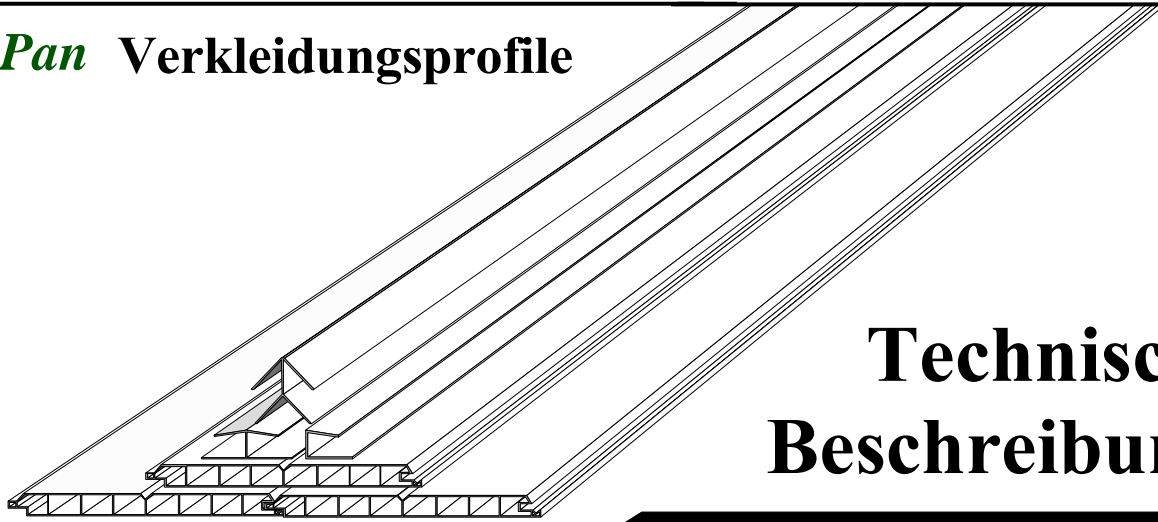


Technische Beschreibung!

Material: Unsere Verkleidungsprofile und alle Zusatzprofile werden hergestellt aus weichmacherfreiem, hochstabilisiertem, licht- und witterungsbeständigem Hart-PVC.

Anwendungsmöglichkeiten: Verkleidungsprofile werden eingesetzt als Wand- und Deckenvertäfelung, Dachgauben- u. Überstandsverschalungen. Sie eignen sich auch als Garagentor- und Türfüllungen jeder Art. Durch die Verarbeitung hochwertiger Stabilisatoren und Farbpigmente auch im Nass- und Aussenbereich verwendbar.

Deckfläche - Abmessungen Profil hat eine Deckbreite von 200 mm und eine Stärke von 17 mm - siehe Skizze. Zusatzprofile angepasst.

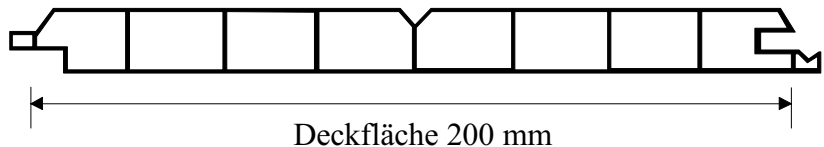

Physikalische Daten Zugfestigkeit => 45 N/mm² - Reissdehnung => 65 %

Brandverhalten Der Werkstoff PVC ist schwer entflammbar u. selbstlöschend!

Temperaturbeständigkeit Vicat-Erweichungstemperatur 80 ° C - Kältebest. => -30 ° C

Profiloberfläche Im Extrusionsverfahren übliche ebene, glänzende Oberfläche.

Pflege u. Reinigung Haushaltsübliche Reinigungsmittel - Kunststoffreiniger - **Achtung!** Keine anlösenden Produkte verwenden!

Ihr Lieferant:
Fassadenfachhandel Online

<http://www.fassadenverkleidung-online.de>

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik u. sollen über unsere Produkte u. deren Anwendungen informieren. Da die Verarbeitung jedoch sehr vielseitig sein kann und wir darauf keinen Einfluss haben, sind diese Angaben unverbindlich u. begründen keine Haftung! Gewährleistung nach unseren bekannten Bedingungen!